

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников подведомственных комитету образования и молодежной политики

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, подведомственных комитету образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 26.04.2016 № 918 (с изменениями от 06.09.2016 № 2158, от 30.12.2016 № 3456, от 28.11.2017 № 3963);
1.1. Изложить пятый, девятый абзацы пункта 2.2.1 в редакции:
«По базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и составляет 12480 рублей;
«Kплд - коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
1.2. Изложить тринадцатый-девятнадцатый абзацы пункта 2.4.5 в редакции:
«Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к должностному окладу в размерах: ежемесячно за поощрением;
государственные награды, установленные Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», ведомственные награды, установленные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации», почетные звания: «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», значок «Отличник народного просвещения», награжденный как «Отличник здравоохранения», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный судья России» - 10; за ученые степени: кандидат наук - 25; доктор наук - 60;
1.3. Изложить пункт 3.4 в редакции:
«3.4. Размеры минимальных окладов работников образования:
3.4.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования", составляют:

Table with 3 columns: Квалификационный уровень, Должности, Оклад (руб.). Rows include categories like 'Учебно-вспомогательный персонал', 'Педагогические работники', 'Руководители', etc.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
Об утверждении проектов планировки территорий (проект межевания)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании постановления Администрации Боровичского муниципального района, с учетом протокола публичных слушаний от 16.01.2018, заключения о результатах публичных слушаний от 16.01.2018,

Проект планировки, совмещённый с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул. Рабочая, д.57»

Том 1. Проект планировки

ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории для размещения «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул. Рабочая, д.57»

1. Границы проекта планировки с проектом межевания территории квартала, расположенного в Боровичском районе Новгородской области, являются:
- с севера - ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода низкого давления;
- с запада - ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода низкого давления;
- с востока - ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода низкого давления;
- с юга - ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода низкого давления.
2. Характеристики планируемого развития территории.
2.1. Площади территории в границах элемента планировочной структуры, в том числе: а) 0,0655
1.1. Площади территории в границах элементов планировочной структуры, в том числе: а) 0,0051
1.2. Площади застроенных земельных участков а) - 0,0051
1.3. Площади территории общего пользования а) 0,0604
2.2. Величина отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений: м
Отступ от красных линий улиц и проездов для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 0; для прочих зданий - 0.
3. Параметры застройки.
3.1. Застроенные земельные участки
3.2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства - нет
1. Для размещения объектов газоснабжения 0,0051 -
3. Земельные участки для планируемого размещения объектов капитального строительства. - № 1
4. Характеристики планируемого развития системы социального обслуживания территории. - развитие не предусматривается.
5. Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории - развитие не предусматривается.
6. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории.
Водоснабжение - развитие не предусматривается.
Водоотведение - развитие не предусматривается.
Теплоснабжение - развитие не предусматривается.
Газификация - В соответствии с техническим заданием № 80 от 04.04.2017 точка подключения к существующему подземному газопроводу низкого давления, диаметр 63 мм., проложенный по ул. Рабочая.
Расчетное давление в точке подключения среднего давления 180. даПа.
Газопровод низкого давления проектируется по подземным стальным трубам по ГОСТ Р 50838-2009.
Трубы полиэтиленовые выпускаются отечественными заводами и имеют сертификат качества завода изготовителя, изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.
Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим давлением на соответствие или иметь запись в сертификате о гарантии того, что выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.
При прокладке трассы газопровода в слабопучнистых грунтах глубина прокладки газопровода принята не менее 1,4 м до верха трубы. Засыпка и подсыпка тела трубы газопровода следует проводить нескрепящим сыпучим грунтом (пески средней и крупной зернистости и др.). Толщина подсыпки и подсыпки тела газопровода следует принимать не менее 10 см, засыпки - не менее 20 см согласно п.6.5.4 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».
На стальных вертикальных участках газопровода необходимо выполнять замену грунта в радиусе 1м и на глубину 1м на 0,2м ниже нижней образующей трубы на крупнозернистый песок, для избежания воздействия на вертикальные участки труб касательных сил пучения.
Во всех случаях на концах флуларов устанавливается контрольная трубка, выведенная под защитное устройство (ковер). В местах отсутствия трассы газопровода и прохода людей крышка ковера должна не менее чем 0,5 м выше уровня земли.
Концы флуларов должны иметь уплотнение из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала (пеннополиуретан, пенополиуретан, битум и т.д.).
На участках пересечения с проездами газопроводом с существующими дорогами, имеющими дорожное покрытие, следует засыпать на всю глубину песком для строительных работ по ГОСТ 8736-93* с последним уплотнением, согласно п.4.13 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
При пересечении газопровода с инженерными (транспортными) сооружениями, учитывающая возможную нагрузку грунта в процессе строительства, траншею в пределах дорог засыпать на 0,5м ниже фактической отметки землей песком для строительных работ по ГОСТ 8736-93* с последним уплотнением.
Существующие подземные инженерные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топольке, в натуре возможны изменения, а также неучтенные подземные инженерные коммуникации, которые могут возникнуть при производстве работ.
Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается укладка сигнальных лент. На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена дважды на расстоянии не менее 0,2 м в обе стороны от пересечения коммуникаций.
Грунт в котловане разрабатывается ковшевым экскаватором и складывается в пределах полосы работ во временный отвал, при этом растительный слой грунта складывается отдельно от минерального грунта.

Table with 3 columns: Квалификационный уровень, Должности, Оклад (руб.). Rows include administrative and educational staff categories.

3.4.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и индустриальной, составляющей: аккомодатор, культорганизатор, руководитель кружка, библиотекар, главный библиотекарь: 4810, 5489, 7124 рублей.
3.4.4. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 241н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеразрешенных должностей руководителей, специалистов и служащих", составляют:

Table with 3 columns: Уровень, Должности, Размер. Rows include various professional categories like 'ПКГ служащие первого уровня', '2 квалификационный уровень', etc.


3.4.5. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеразрешенных профессий рабочих", составляют:

Table with 3 columns: Уровни, Должности, Оклад. Rows include various worker categories like '1 уровень', '2 уровень', etc.

Перечень рабочих, занятых на важных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с выбранным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда;
1.4. Изложить пункт 3.5.5 в редакции:
«3.5.5. Работники учреждений, занимающих должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников, должны состоять в профсоюзной организации, занимающей должности высших и средних профессионального образования, должностей специалистов и служащих, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу;
2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на сайте района.
Глава муниципального района И.Ю. ШАГИРЬЕВ.

заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 19.01.2018 № 1 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) для размещения объектов: «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул. Рабочая, д. 57»; «Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Суханская, д.5Б».
2. Опубликовать Проект и постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района Б.А. АРТЕМЬЕВ.

Чертёж планировки территории

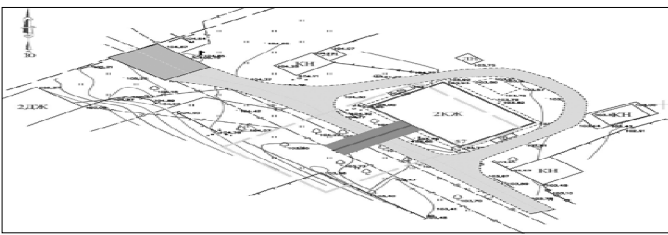

Том 2. Проект межевания

Введение. Исходя из разрешительной документации:
1. Техническое задание на разработку проекта планировки (проект межевания в составе проекта планировки) «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул. Рабочая, д.57» Адрес участка: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Рабочая.
Территория полосы отвода располагается на землях населенных пунктов.
Цель проведения межевания - установить границы земельного участка под размещение инженерных сетей. Система координат МСК-55 Вд разрешенного использования образуемого земельного участка коммунальное обслуживание. [Классификатор БПН ЗУ код 3.1. Утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.09.2017 № 540]
Каталог координат поворотных точек границ земельного участка для размещения газопровода
:311(1) Названия пунктов Дирекционного угла Расстояние
2 139' 41.7" 3,999 562291,663 3156819,294 5 562288,343 3156809,194
3 229' 41.8" 3,256 562289,557 3156816,811 6 139' 03.2" 4,001 562285,321 3156811,816
4 319' 45.4" 4 562292,611 3156814,227 7 229' 42.2" 2,932 562283,425 3156809,58
1 49' 42.2" 3,252 562294,713 3156816,707 8 319' 42.2" 4 562286,476 3156806,983
5 49' 41.6" 2,886 562288,343 3156809,194
Площади: 13 кв.м.
:311(2) 1 3156816,707
Площади: 12 кв.м.

